



Systemy szuflad
i zawiasów

 **peka**
 **G*GRASS®**

Szuflada Nova Pro Scala nie ma sobie równych, jeśli chodzi o jakość, stabilność i płynny ruch.

Szuflada nie tylko przykuwa wzrok minimalistycznym designem i perfekcyjnie prostymi liniami. Przede wszystkim cechuje ją doskonała praca prowadnic i niezawodność.



Doskonała praca prowadnic

Na którą wpływa użycie najwyższej jakości materiałów i perfekcja wykonania poszczególnych elementów. Wszystko jest skupione na najwyższej jakości i trwałości – poczynając od precyzji wytworzenia każdego elementu, poprzez kolory, a kończąc na wykończeniu powierzchni.

Nasi projektanci zrobili wszystko, aby boki szuflady zajęły minimalną ilość miejsca. Szuflady są wyhamowane amortyzatorem Soft-close, co dodaje płynności ruchowi, dzięki czemu zamykanie jest delikatne i płynne.

Korzyści

Ciche zamykanie: hamowanie szuflad odbywa się za pomocą zintegrowanej technologii Soft-close.

Obciążenia: 40 kg i 70 kg.

Beznarzędziowy demontaż frontu szuflady.

Łatwe wypięcie frontu.

Solidne mocowania frontu.

Prosty montaż: dno i plecy szuflady w tej samej szerokości (grubość 16 mm), dna szuflady nie trzeba frezować.

Mocowanie tylnej ścianki jest zintegrowane z bokiem.

System regulacji: przesunięcia prawo - lewo, regulacja góra - dół oraz odchyłu frontu (H122, H186 i H250).

Tipmatic soft-close: posiada trzystopniową regulację mocy i można dopasować go do danego obciążenia w szufladzie.



Nova Pro Scala

Inspiracja w kącie prostym



Wszechstronna
i zróżnicowana,
jak projekty
wnętrz Klientów.

Nova Pro Scala jest dostępna w pięciu wysokościach.

Od 63 mm w przypadku ograniczonych modułów, najczęściej zlokalizowanych pod piekarnikiem, poprzez klasyczną wysokość 90 mm, średnią 122 i 186 mm, aż do wysokości 250 mm.



Kolorystyka boków

Matowe kolory,
gładka struktura, satynowe wykończenie
- to cechy nowoczesnego designu.

Malowane proszkowo boki szuflady są dostępne w kolorystyce:
BIAŁEJ, SREBRNEJ I ANTRACYTOWEJ.


BIAŁY

SREBRNY

ANTRACYT

Nova Pro Scala

H-63 H-90

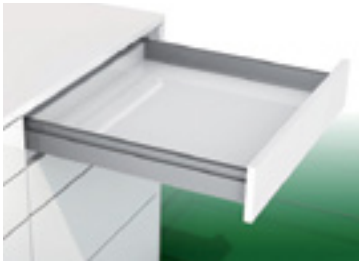



SZUFLADA NOVA PRO SCALA H 63

- Prowadnice pełnego wysuwu 40 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w dwóch płaszczyznach;
- Montaż i demontaż frontu szuflady bez używania narzędzi;
- Dno i ścianka tylna tej samej szerokości;
- Możliwość zastosowania systemu bezuchwytowego.

	Biała	Srebrna	Antracyt
Nova Pro Scala szuflada H 63/ L 400/ 40 kg	50.1114.01	-	50.1414.43
Nova Pro Scala szuflada H 63/ L 450/ 40 kg	50.1115.01	50.1215.02	50.1415.43
Nova Pro Scala szuflada H 63/ L 500/ 40 kg	50.1116.01	50.1216.02	50.1416.43

Skład kompletu szuflady NOVA PRO SCALA H 63:

- Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 63 (lewe/ prawe)
- Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)
- Komplet mocowań frontu

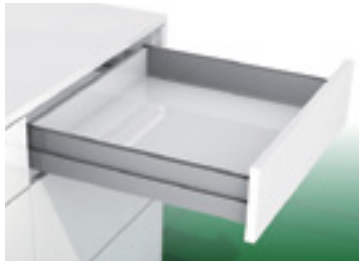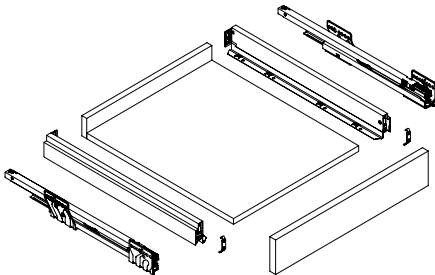


SZUFLADA NOVA PRO SCALA H 90

- Prowadnice pełnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w dwóch płaszczyznach;
- Montaż i demontaż frontu szuflady bez używania narzędzi;
- Dno i ścianka tylna tej samej szerokości;
- Możliwość zastosowania systemu bezuchwytowego.

	Biała	Srebrna	Antracyt
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 300/ 40 kg	50.2112.01	50.2212.02	50.2412.43
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 350/ 40 kg	50.2113.01	50.2213.02	50.2413.43
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 400/ 40 kg	50.2114.01	50.2214.02	50.2414.43
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 450/ 40 kg	50.2115.01	50.2215.02	50.2415.43
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 500/ 40 kg	50.2116.01	50.2216.02	50.2416.43
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 550/ 40 kg	50.2117.01	50.2217.02	50.2417.43
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 600/ 40 kg	50.2118.01	50.2218.02	50.2418.43
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 500/ 70 kg	50.2126.01	50.2226.02	50.2426.43
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 550/ 70 kg	50.2127.01	50.2227.02	50.2427.43
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 600/ 70 kg	50.2128.01	50.2228.02	50.2428.43

Skład kompletu szuflady NOVA PRO SCALA H 90:

- Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 90 (lewe/ prawe)
- Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)
- Komplet mocowań frontu

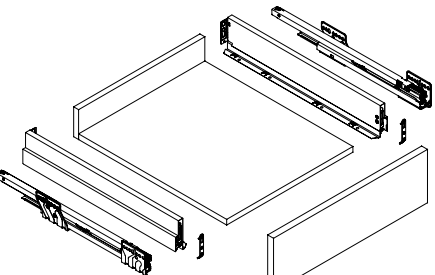


Nova Pro Scala

H-122 H-186

Nova Pro Scala


H-250 H-90 z relingiem

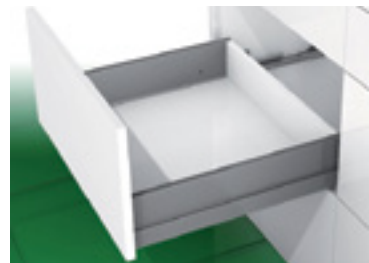


SZUFLADA NOVA PRO SCALA H 122

- Prowadnice pełnego wysuwu 40 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w trzech płaszczyznach;
- Montaż i demontaż frontu szuflady bez używania narzędzi;
- Dno i ścianka tylna tej samej szerokości;
- Możliwość zastosowania systemu bezuchwytowego.

	Biała	Srebrna	Antracyt
Nova Pro Scala szuflada H 122/ L 450/ 40 kg	50.3115.01	50.3215.02	50.3415.43
Nova Pro Scala szuflada H 122/ L 500/ 40 kg	50.3116.01	50.3216.02	50.3416.43

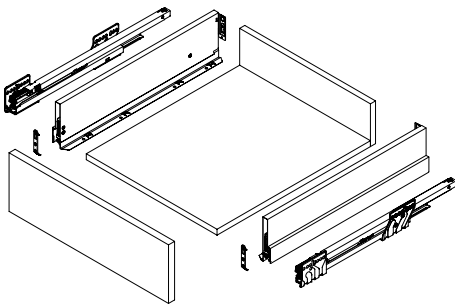


- Skład kompletu szuflady NOVA PRO SCALA H 122:**
- Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 122 (lewe/ prawe)
 - Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)
 - Komplet mocowań frontu

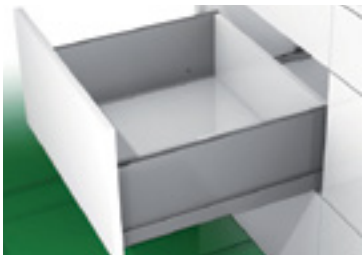


SZUFLADA NOVA PRO SCALA H 186

- Prowadnice pełnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w trzech płaszczyznach;
- Montaż i demontaż frontu szuflady bez używania narzędzi;
- Dno i ścianka tylna tej samej szerokości;
- Możliwość zastosowania systemu bezuchwytowego.

	Biała	Srebrna	Antracyt
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 300/ 40 kg	50.4112.01	50.4212.02	50.4412.43
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 350/ 40 kg	50.4113.01	50.4213.02	50.4413.43
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 400/ 40 kg	50.4114.01	50.4214.02	50.4414.43
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 450/ 40 kg	50.4115.01	50.4215.02	50.4415.43
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 500/ 40 kg	50.4116.01	50.4216.02	50.4416.43
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 550/ 40 kg	50.4117.01	50.4217.02	50.4417.43
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 600/ 40 kg	50.4118.01	50.4218.02	50.4418.43
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 500/ 70 kg	50.4126.01	50.4226.02	50.4426.43
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 550/ 70 kg	50.4127.01	50.4227.02	50.4427.43
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 600/ 70 kg	50.4128.01	50.4228.02	50.4428.43

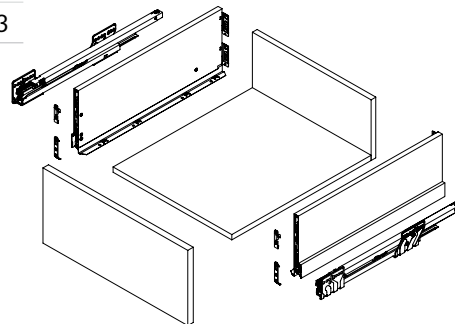


- Skład kompletu szuflady NOVA PRO SCALA H 186:**
- Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 186 (lewe/ prawe)
 - Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)
 - Komplet mocowań frontu

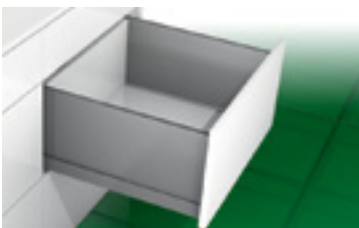


SZUFLADA NOVA PRO SCALA H 250

- Prowadnice pełnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w trzech płaszczyznach;
- Montaż i demontaż frontu szuflady bez używania narzędzi;
- Dno i ścianka tylna tej samej szerokości.

	Biała	Srebrna	Antracyt
Nova Pro Scala szuflada H 250/ L 450/ 40 kg	50.5015.01	50.5015.02	50.5015.43
Nova Pro Scala szuflada H 250/ L 500/ 40 kg	50.5016.01	50.5016.02	50.5016.43
Nova Pro Scala szuflada H 250/ L 550/ 40 kg	50.5017.01	50.5017.02	50.5017.43
Nova Pro Scala szuflada H 250/ L 450/ 70kg	50.5025.01	50.5025.02	50.5025.43
Nova Pro Scala szuflada H 250/ L 500/ 70 kg	50.5026.01	50.5026.02	50.5026.43
Nova Pro Scala szuflada H 250/ L 550/ 70 kg	50.5027.01	50.5027.02	50.5027.43

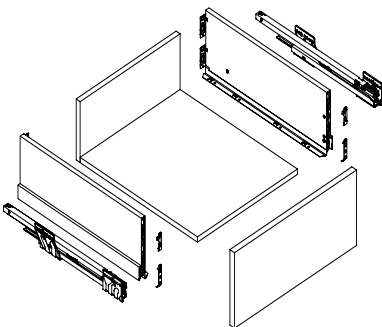


- Skład kompletu szuflady NOVA PRO SCALA H 250:**
- Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 250 (lewe/ prawe)
 - Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)
 - Komplet mocowań frontu

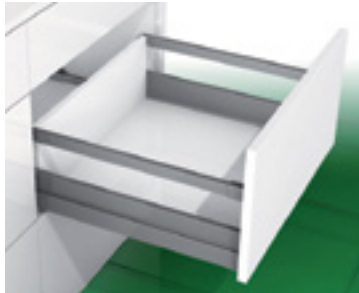

SZUFLADA NOVA PRO SCALA H 90
Z PROSTOKĄTNYM RELINGIEM

- Prowadnice pełnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w trzech płaszczyznach;
- Montaż i demontaż frontu szuflady bez używania narzędzi;
- Dno i ścianka tylna tej samej szerokości.

	Biała	Srebrna	Antracyt
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/ L 300/ 40 kg	50.2132.01	50.2232.02	50.2432.43
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/ L 350/ 40 kg	50.2133.01	50.2233.02	50.2433.43
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/ L 400/ 40 kg	50.2134.01	50.2234.02	50.2434.43
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/ L 450/ 40 kg	50.2135.01	50.2235.02	50.2435.43
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/ L 500/ 40 kg	50.2136.01	50.2236.02	50.2436.43
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/ L 550/ 40 kg	50.2137.01	50.2237.02	50.2437.43
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/ L 600/ 40 kg	50.2138.01	50.2238.02	50.2438.43
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/ L 500/ 70 kg	50.2146.01	50.2246.02	50.2446.43
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/ L 550/ 70 kg	50.2147.01	50.2247.02	50.2447.43
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/ L 600/ 70 kg	50.2148.01	50.2248.02	50.2448.43

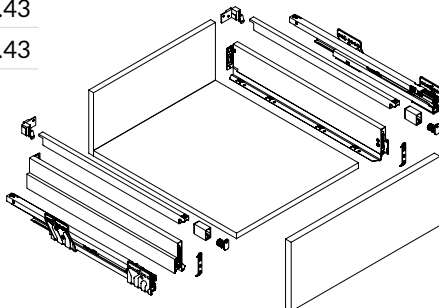

- Skład kompletu szuflady NOVA PRO SCALA H 90 z prostokątnym relingiem:**
- Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 90 (lewe/ prawe)
 - Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)
 - Komplet mocowań frontu
 - Mocowania relingów prostokątnych
 - Relingi prostokątne

Nova Pro Scala

wewnętrzne H-90

Nova Pro Scala

wewnętrzne H-186



SZUFLADA WEWNĘTRZNA
NOVA PRO SCALA H 90

- Prowadnice pełnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w dwóch płaszczyznach;
- Montaż i demontaż frontu szuflady bez używania narzędzi;
- Dno i ścianka tylna tej samej szerokości.

	Biała	Srebrna	Antracyt
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/ L 300/ 40 kg	50.2152.01	50.2252.02	50.2452.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/ L 350/ 40 kg	50.2153.01	50.2253.02	50.2453.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/ L 400/ 40 kg	50.2154.01	50.2254.02	50.2454.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/ L 450/ 40 kg	50.2155.01	50.2255.02	50.2455.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/ L 500/ 40 kg	50.2156.01	50.2256.02	50.2456.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/ L 550/ 40 kg	50.2157.01	50.2257.02	50.2457.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/ L 600/ 40 kg	50.2158.01	50.2258.02	50.2458.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/ L 500/ 70 kg	50.2166.01	50.2266.02	50.2466.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/ L 550/ 70 kg	50.2167.01	50.2267.02	50.2467.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/ L 600/ 70 kg	50.2168.01	50.2268.02	50.2468.43


PANEL F8

Panel F8 należy zamówić oddzielnie.

- Kolor panelu dopasowany do boku szuflady;
- Długość panelu 1160 mm;
- Do docięcia do wymiaru szuflady.

	Biały	Srebrny	Antracyt
Panel F8 do szuflady wew. 8 mm/ H 90/ L 1160	50.61642.01	50.62642.02	50.64642.43

	Biały	Srebrny	Antracyt
Zabierak do szuflady wew.	50.5181.01	50.5281.02	50.5481.43

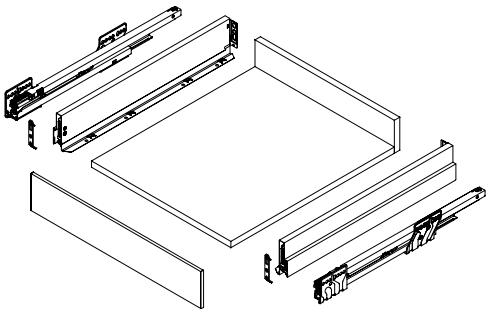

Skład kompletu szuflady wewnętrznej NOVA PRO SCALA H 90:

- Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 90 (lewe/ prawe)
- Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)
- Komplet mocowań do panelu F8
- Zaślepki panelu F8



SZUFLADA WEWNĘTRZNA
NOVA PRO SCALA H 186

- Prowadnice pełnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w trzech płaszczyznach;
- Montaż i demontaż frontu szuflady bez używania narzędzi;
- Dno i ścianka tylna tej samej szerokości.

	Biała	Srebrna	Antracyt
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 186/ L 300/ 40 kg	50.4152.01	50.4252.02	50.4452.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 186/ L 350/ 40 kg	50.4153.01	50.4253.02	50.4453.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 186/ L 400/ 40 kg	50.4154.01	50.4254.02	50.4454.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 186/ L 450/ 40 kg	50.4155.01	50.4255.02	50.4455.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 186/ L 500/ 40 kg	50.4156.01	50.4256.02	50.4456.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 186/ L 550/ 40 kg	50.4157.01	50.4257.02	50.4457.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 186/ L 600/ 40 kg	50.4158.01	50.4258.02	50.4458.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 186/ L 500/ 70 kg	50.4166.01	50.4266.02	50.4466.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 186/ L 550/ 70 kg	50.4167.01	50.4267.02	50.4467.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 186/ L 600/ 70 kg	50.4168.01	50.4268.02	50.4468.43


PANEL F8

Panel F8 należy zamówić oddzielnie.

- Kolor panelu dopasowany do boku szuflady;
- Długość panelu 1160 mm;
- Do docięcia do wymiaru szuflady.

	Biały	Srebrny	Antracyt
Panel F8 do szuflady wew. 8 mm/ H 186/ L 1160	50.61643.01	50.62643.02	50.64643.43

	Biały	Srebrny	Antracyt
Zabierak do szuflady wew.	50.5181.01	50.5281.02	50.5481.43

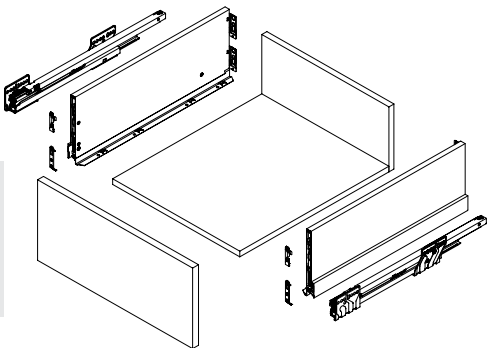


Skład kompletu szuflady wewnętrznej NOVA PRO SCALA H 186:

- Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 186 (lewe/ prawe)
- Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)
- Komplet mocowań do panelu F8
- Zaślepki panelu F8

Nova Pro Scala

wewnętrzne H-90 z rel.

Akcesoria

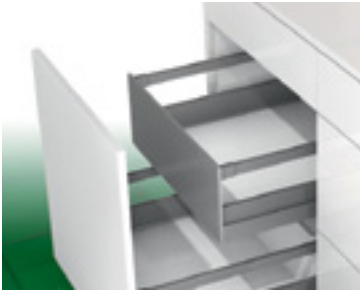

SZUFLADA WEWNĘTRZNA NOVA PRO SCALA H 90 Z PROSTOKĄTNYM RELINGIEM

- Prowadnice pełnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w dwóch płaszczyznach;
- Montaż i demontaż frontu szuflady bez używania narzędzi;
- Dno i ścianka tylna tej samej szerokości.

	Biała	Srebrna	Antracyt
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 z relingiem/ L 300/ 40 kg	50.2172.01	50.2272.02	50.2472.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 z relingiem/ L 350/ 40 kg	50.2173.01	50.2273.02	50.2473.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 z relingiem/ L 400/ 40 kg	50.2174.01	50.2274.02	50.2474.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 z relingiem/ L 450/ 40 kg	50.2175.01	50.2275.02	50.2475.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 z relingiem/ L 500/ 40 kg	50.2176.01	50.2276.02	50.2476.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 z relingiem/ L 550/ 40 kg	50.2177.01	50.2277.02	50.2477.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 z relingiem/ L 600/ 40 kg	50.2178.01	50.2278.02	50.2478.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 z relingiem/ L 500/ 70 kg	50.2186.01	50.2286.02	50.2486.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 z relingiem/ L 550/ 70 kg	50.2187.01	50.2287.02	50.2487.43
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 z relingiem/ L 600/ 70 kg	50.2188.01	50.2288.02	50.2488.43

PANEL F8


Panel F8 należy zamówić oddzielnie.

- Kolor panelu dopasowany do boku szuflady;
- Długość panelu 1160 mm;
- Do docięcia do wymiaru szuflady.

	Biały	Srebrny	Antracyt
Panel F8 do szuflady wew. 8 mm/ H 186/ L 1160	50.61643.01	50.62643.02	50.64643.43


	Biały	Srebrny	Antracyt
Zabierak do szuflady wew.	50.5181.01	50.5281.02	50.5481.43

197

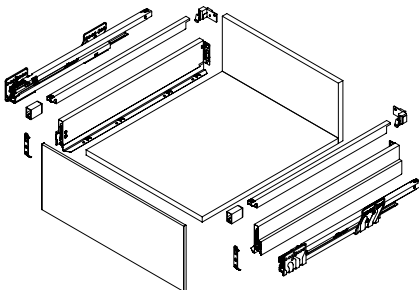


Skład kompletu szuflady wewnętrznej NOVA PRO SCALA H90 z relingiem prostokątnym:

- Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 90 (lewe/ prawe)
- Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)
- Mocowania relingów prostokątnych
- Relingi prostokątne
- Komplet mocowań do panelu F8
- Zaślepki panelu F8


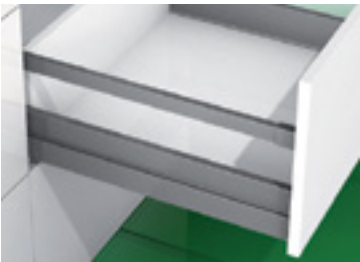


RELINGI DO SZUFLAD

- W celu dodatkowej stabilizacji frontu istnieje możliwość dokupienia dodatkowego relingu, który łączy front z tylną ścianką szuflady;
- Dodatkowy reling; można montować na dowolnej wysokości.




	Biały	Srebrny	Antracyt
Komplet relingów do Nova Pro Scala/ L 300	50.6112.01	50.6212.02	50.6412.43
Komplet relingów do Nova Pro Scala/ L 350	50.6113.01	50.6213.02	50.6413.43
Komplet relingów do Nova Pro Scala/ L 400	50.6114.01	50.6214.02	50.6414.43
Komplet relingów do Nova Pro Scala/ L 450	50.6115.01	50.6215.02	50.6415.43
Komplet relingów do Nova Pro Scala/ L 500	50.6116.01	50.6216.02	50.6416.43
Komplet relingów do Nova Pro Scala/ L 550	50.6117.01	50.6217.02	50.6417.43
Komplet relingów do Nova Pro Scala/ L 600	50.6118.01	50.6218.02	50.6418.43

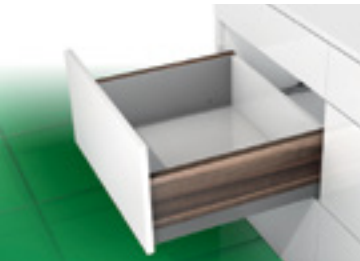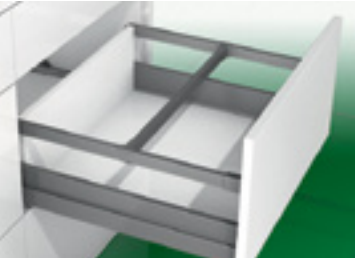

PODZIAŁ DO SZUFLADY Z RELINGIEM

- Bariereka poprzeczna do szuflad z prostokątnym relingiem.



	Biały	Srebrny	Antracyt
Profil relingu poprzecznego 14x25/ L 1150	50.6122.01	50.6222.02	50.6422.43
Uchwyt do relingu poprzecznego/ 1 szt.	50.6134.01	50.6234.02	50.6434.43
Uchwyt na bok szuflady/ 1 szt.	50.6133.01	50.6233.02	50.6433.43
Podłużny dzielnik do listwy poprzecznej/ 1 szt.	50.6136.01	50.6236.02	50.6436.43

KOMPLET ZAŚLEPEK DO ŚRUB WEWNĘTRZNYCH


	Biały	Srebrny	Antracyt
Komplet zaślepek wew. do śruby H90	50.6150.01	50.6250.02	50.6450.43
Komplet zaślepek wew. do śruby H122/186	50.6151.01	50.6251.02	50.6451.43

MOŻLIWOŚĆ ZAADOPTOWANIA PANELI DEKORACYJNYCH

- Taśma magnetyczna służy do połączenia boku z wykonanym przez producentów materiałem dekoracyjnym o grubości 8 mm.
- 20 x 1,5 mm

Taśma magnetyczna do paneli ozdobnych/ 1 mb	50.5450.43
---	------------

NAKLEJKA Z LOGOTYPEM GRASS



	Biała	Srebrna	Antracyt
Naklejka z logotypem GRASS/ 1 szt.	50.6153.01	50.6253.02	50.6453.43

Tipmatic Soft-close





Tipmatic Soft-close SYSTEM DLA SZUFLAD BEZ UCHWYTÓW

Mechaniczny system wspomagania otwierania szuflad bezuchwytowych.

Należy zamówić wszystkie elementy.

	Nr art.
Nova Pro Tipmatic Soft-close	58.3010
Drażek synchronizacji/ długość 952 mm	58.2015
Mocowanie synchronizacji	58.3015

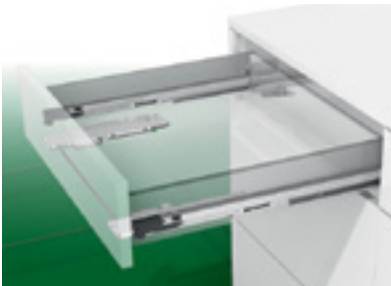


Korzyści:

- Ruch jest wspomagany wyłącznie mechanicznie;
- W celu powiększenia obszaru aktywacji systemu można zastosować opcjonalną synchronizację;
- Ta sama jednostka dla wszystkich długości nominalnych i klasy wagi;
- 3-stopniowa regulacja siły otwierania;
- Szczelina frontu może wynosić jedynie 2,5 mm.


Tipmatic jest wpinany w bok szuflady, a do jego montażu wystarczy jeden wkręt.



Regulacja szczeliny między frontem a korpusem odbywa się bez użycia narzędzi, za pomocą pokrętła.

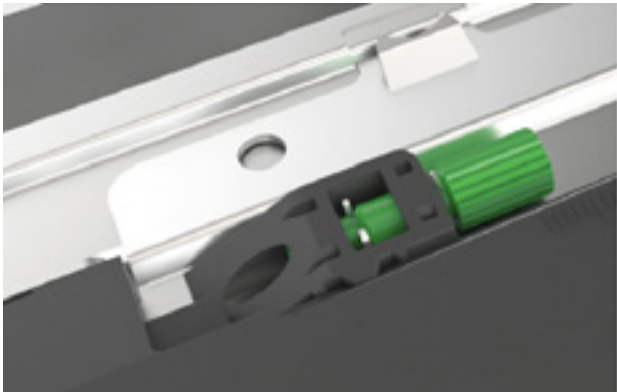

Zmiana siły wypchnięcia szuflady odbywa się przez przestawienie zielonego przycisku.

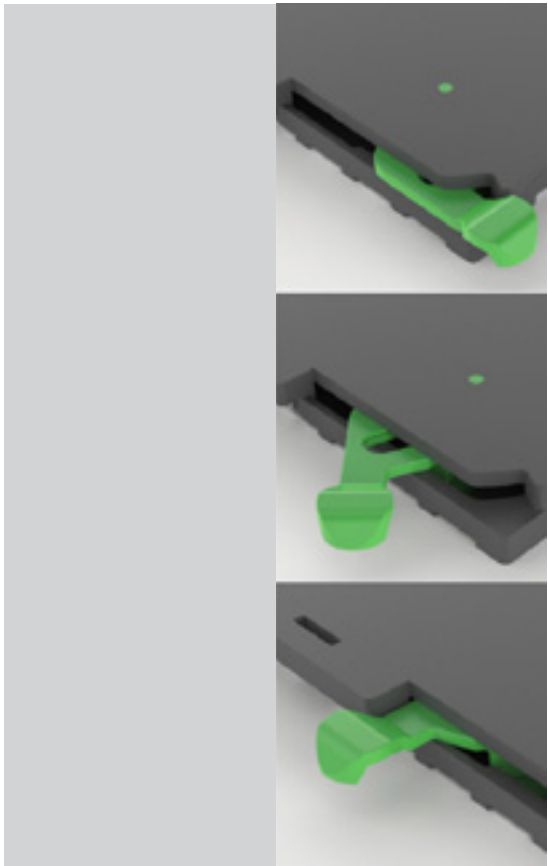

SENSOMATIC




SENSOMATIC

Elektromechaniczny system otwierania. Jednostka napędowa dla wszystkich klas wagowych. Pojedynczy zestaw obejmuje wszystkie komponenty niezbędne do instalacji. Idealny do ciężkich szuflad i sortowników odpadów.

	Nr art.
Sensomatic	58.6041


Korzyści:

- 3 stopniowa regulacja siły otwierania;
- Ruch jest wspomagany wyłącznie elektrycznie;
- Ta sama jednostka dla wszystkich długości nominalnych i klasy wagi;
- Szczelina frontu może wynosić jedynie 2,5 mm.
- Swoboda obsługi i ruchu, nawet bez użycia rąk.

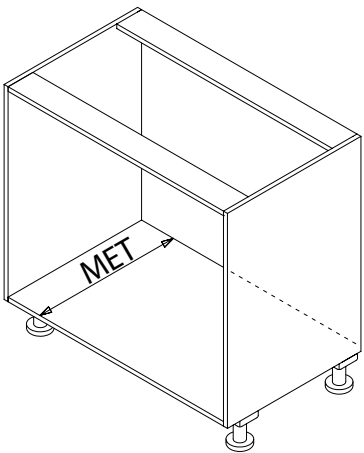

Szuflada	MET
Nova Pro Scala	NL + 20
Vionaro/ Dynapro	NL + 15

* MET Minimalna głębokość w świetle
NL Długość prowadnicy

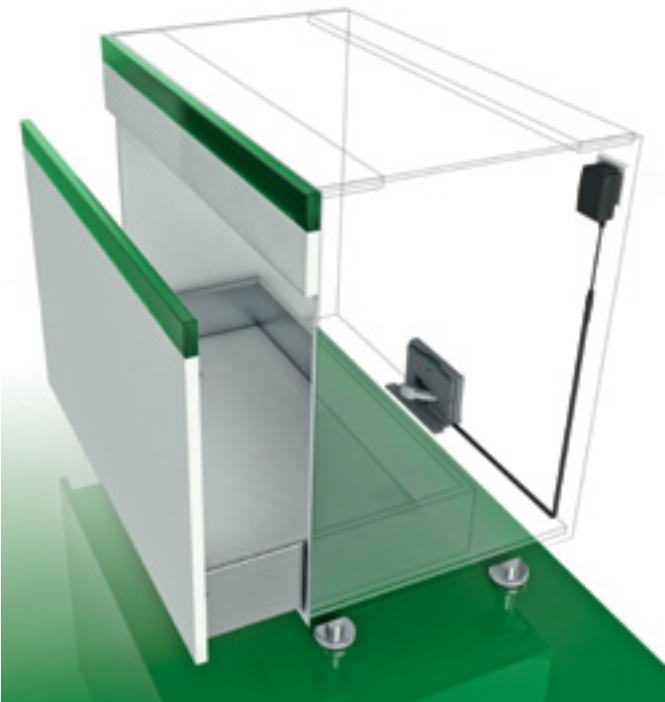


Specyfikacja


Nova Pro Scala

LEGENDA:	B	Dno	FST	Dolne nałożenie frontu	NL	Długość prowadnicy
	BB	Szerokość dna	KV	Krawędź przednia korpusu	RW	Ścianka tylna
	BL	Długość dna	LWK	Szerokość wewnętrzna korpusu	RWB	Szerokość ścianki tylnej
	FAS	Boczne nałożenie frontu	MET	Minimalna głębokość w świetle	RWH	Wysokość ścianki tylnej

SCHEMAT MONTAŻU PROWADNIC DO KORPUSU

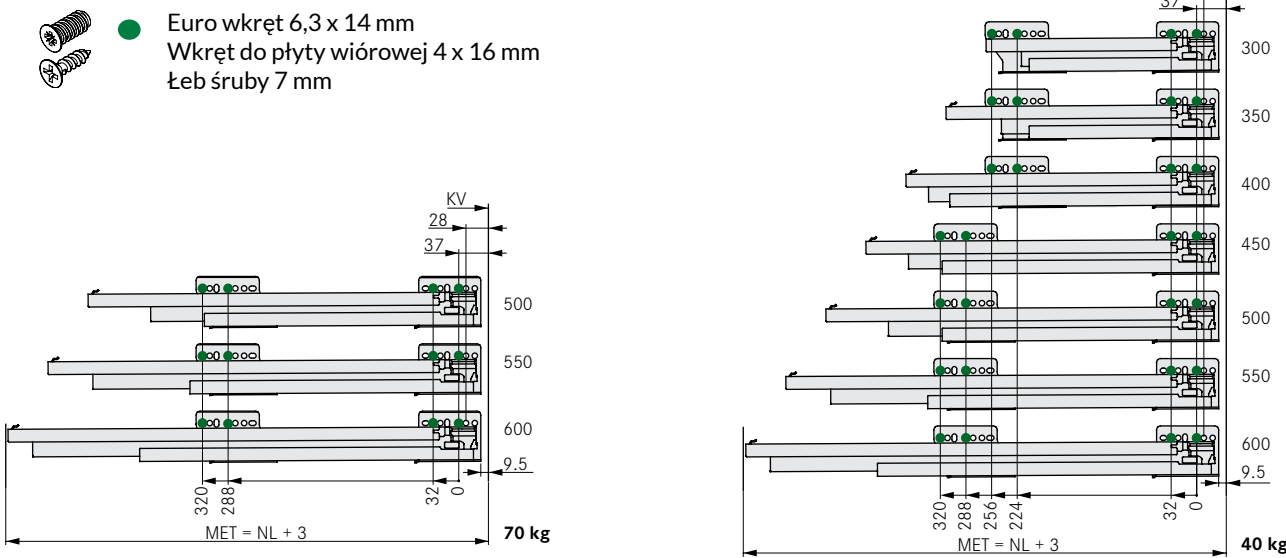


WYMIARY MONTAŻOWE SZUFLADY H 63

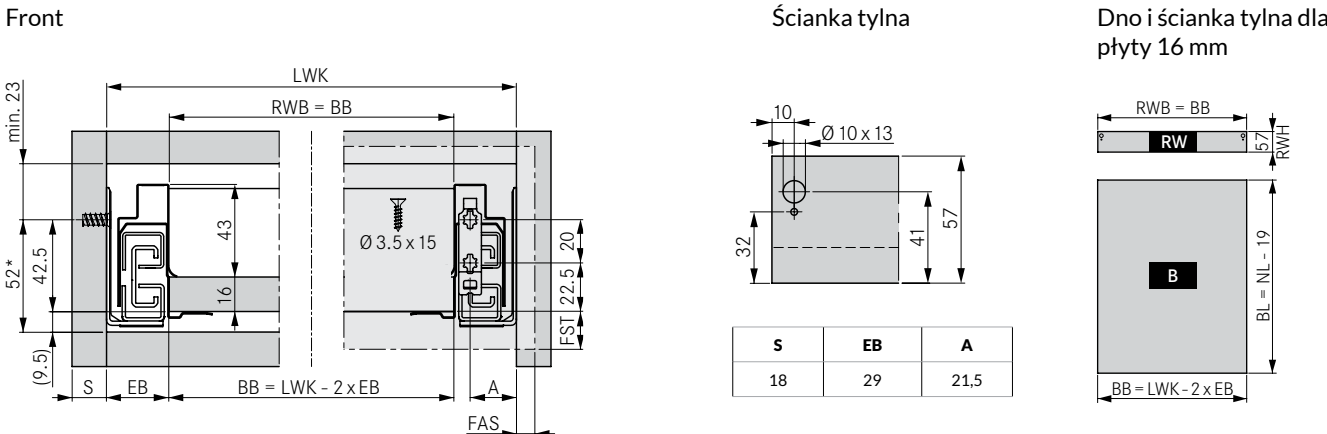


*Sugerowany wymiar 52 mm/ Minimalny wymiar 49,5 mm/ Dla systemu Tipmatic 58 mm

WYMIARY MONTAŻOWE SZUFLADY H 90

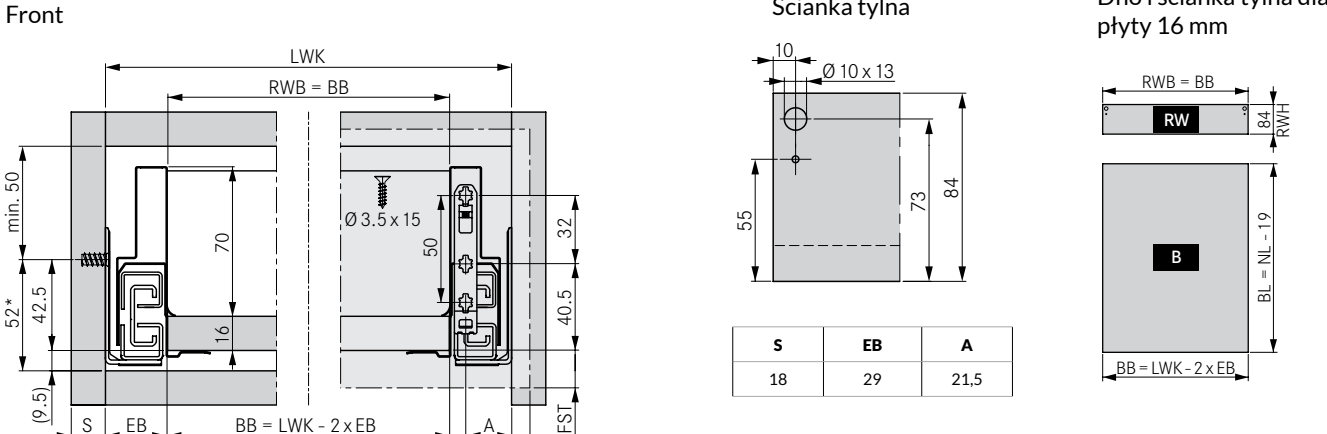


*Sugerowany wymiar 52 mm/ Minimalny wymiar 49,5 mm/ Dla systemu Tipmatic 58 mm

WYMIARY MONTAŻOWE SZUFLADY H 122

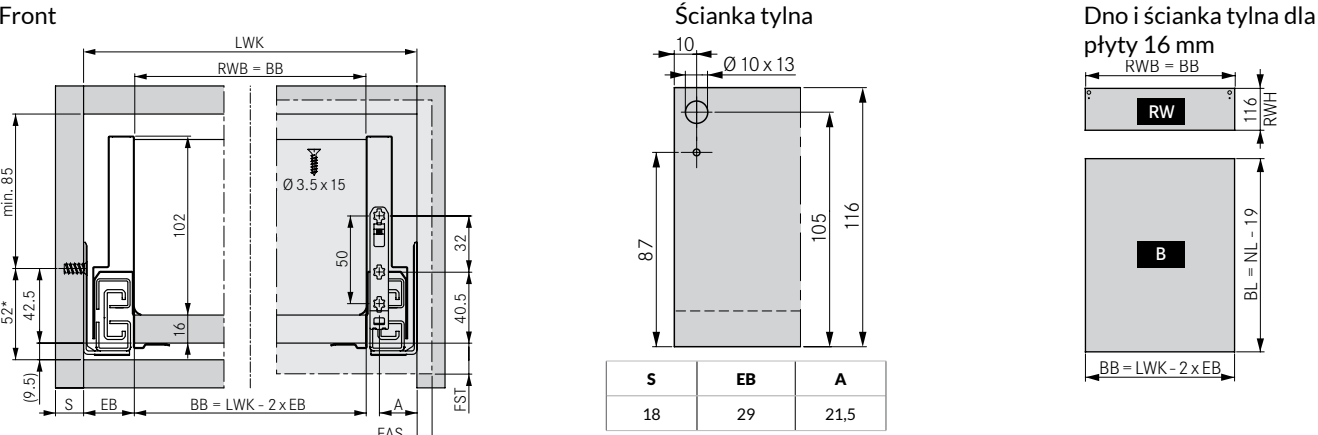


*Sugerowany wymiar 52 mm/ Minimalny wymiar 49,5 mm/ Dla systemu Tipmatic 58 mm

WYMIARY MONTAŻOWE SZUFLADY H 186

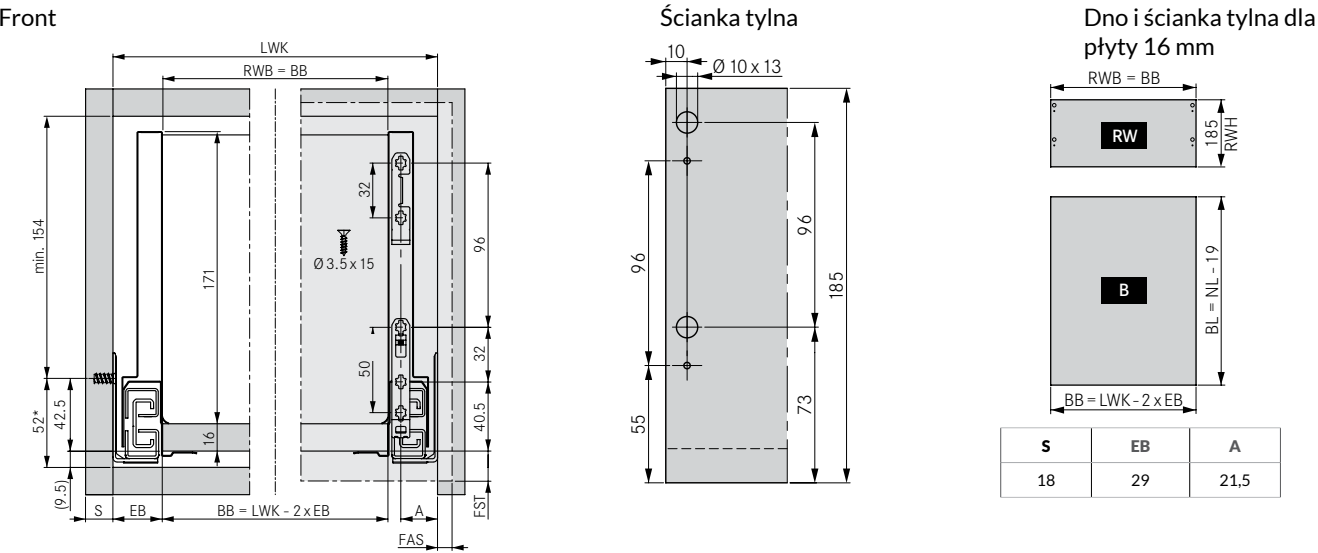

*Sugerowany wymiar 52 mm/ Minimalny wymiar 49,5 mm/ Dla systemu Tipmatic 58 mm

WYMIARY MONTAŻOWE SZUFLADY H 90 z prostokątnym relingiem

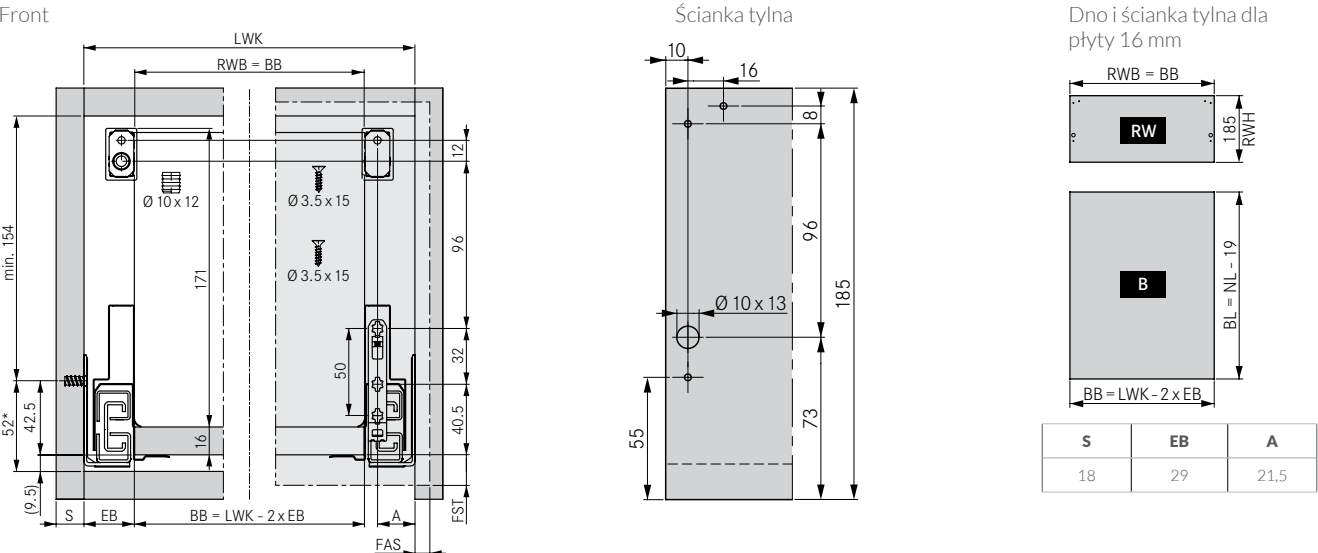


*Sugerowany wymiar 52 mm/ Minimalny wymiar 49,5 mm/ Dla systemu Tipmatic 58 mm

Specyfikacja

Nova Pro Scala


LEGENDA:	B	Dno	FST	Dolne nałożenie frontu	NL	Długość prowadnicy
	BB	Szerokość dna	KV	Kraweź przednia korpusu	RW	Ścianka tylna
	BL	Długość dna	LWK	Szerokość wewnętrzna korpusu	RWB	Szerokość ścianki tylnej
	FAS	Boczne nałożenie frontu	MET	Minimalna głębokość w świetle	RWH	Wysokość ścianki tylnej

WYMIARY MONTAŻOWE SZUFLADY H 250

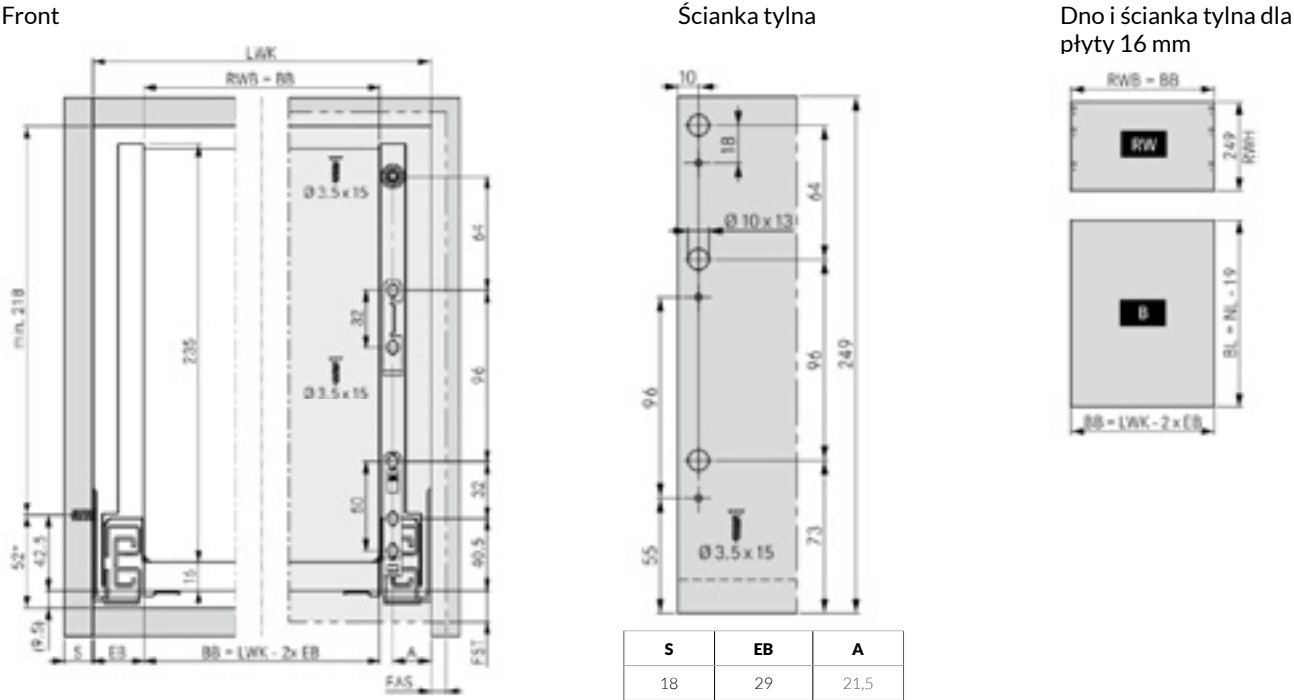


*Sugerowany wymiar 52 mm/ Minimalny wymiar 49,5 mm/ Dla systemu Tipmatic 58 mm


SCHEMAT MONTAŻU PROWADNIC DO KORPUSU DLA SZUFLAD WEWNĘTRZNYCH

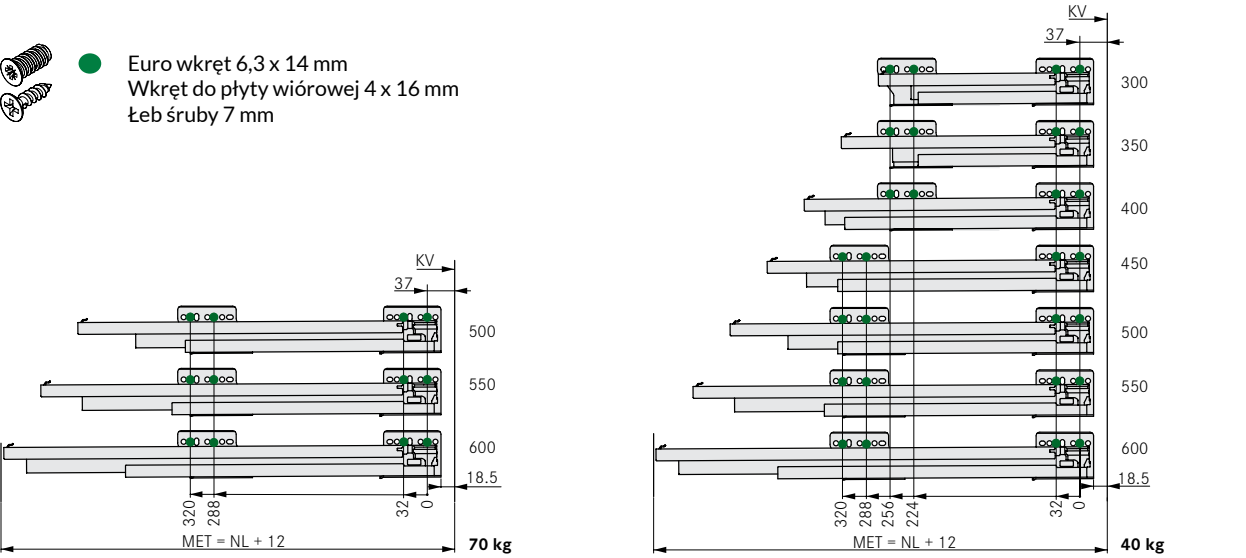


DOCIĘCIE DRAŻKA SYNCHRONIZACJI

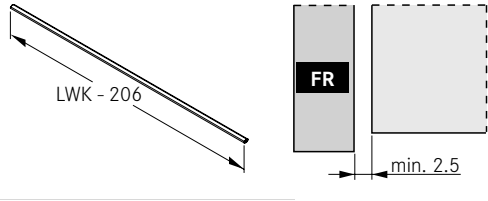


WYMIARY MONTAŻOWE SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ H 90

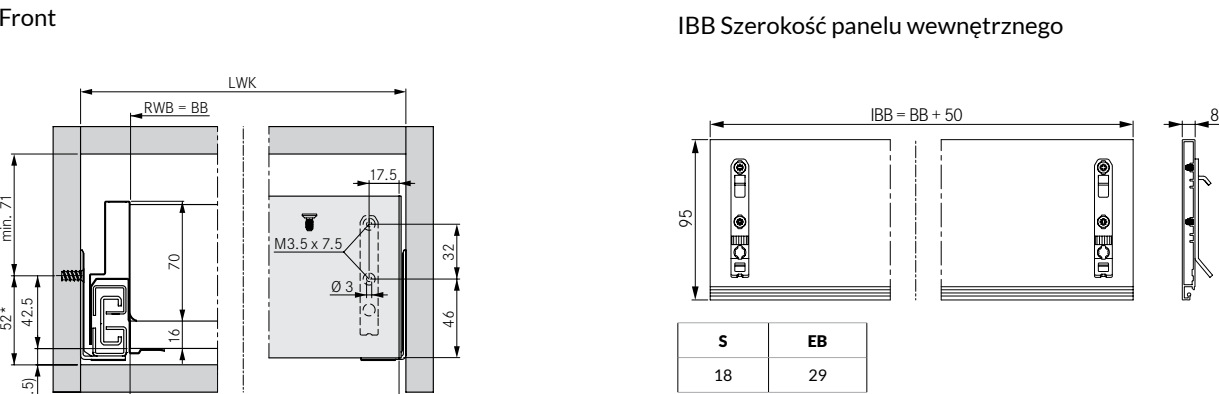

WYMIARY MONTAŻOWE SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ H 186

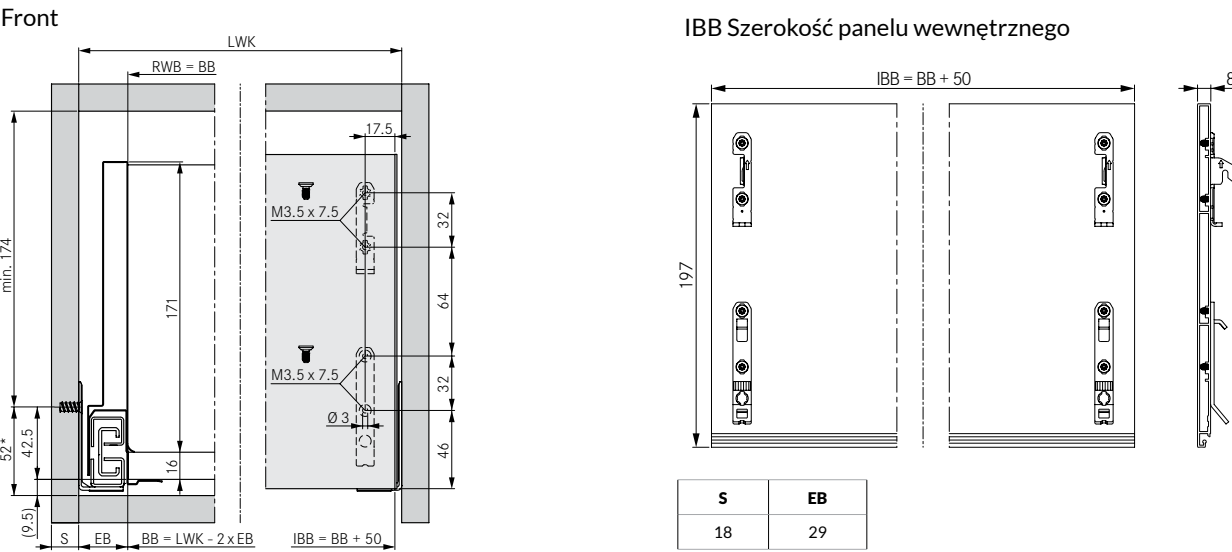

WYMIARY MONTAŻOWE SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ H 90 z prostokątnym relingiem

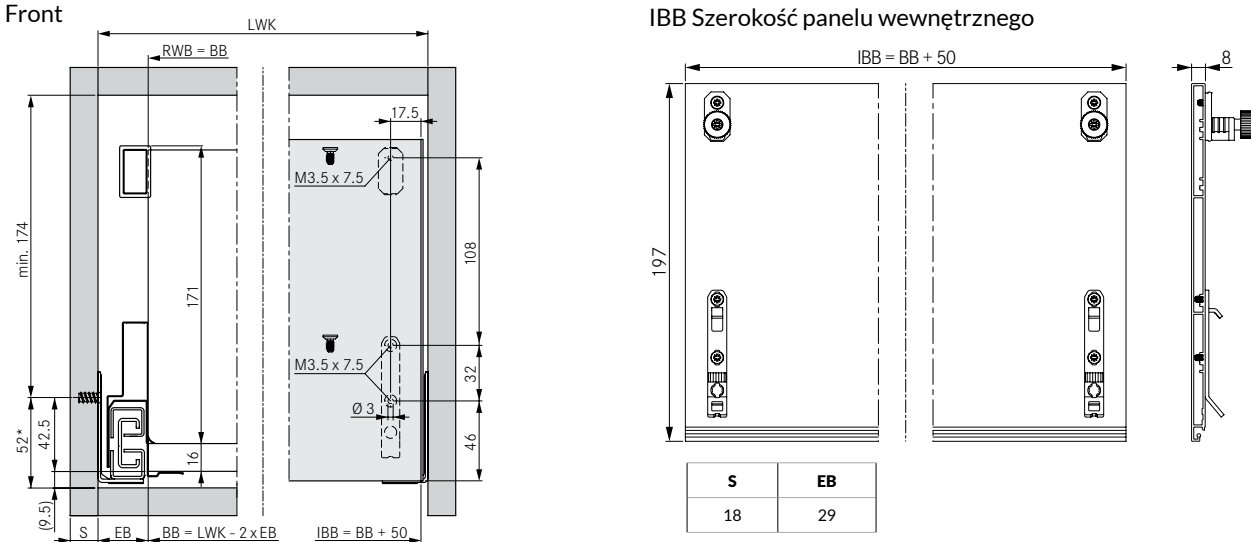

Szuflady Vionaro doskonale pasują do wszystkich nowoczesnych stylów mebli.

Minimalizm i dyskretna elegancja to trendy naszych czasów. Vionaro pozwala kontynuować zewnętrzną elegancję frontów mebli aż po ich wnętrze. Umożliwia to maksymalna redukcja elementów w bokach szuflady. Dzięki wąskim (13-milimetrowym bokom) system szuf Maksymalna redukcja elementów w bokach szuflady. Iad zapewnia najwyższą aranżację przestrzeni do przechowywania.



Eleganckie, gładkie powierzchnie

Vionaro jest przykładem atrakcyjnej lekkości, jaką można osiągnąć za pomocą materiału takiego jak stal.

Malowany proszkowo bok szuflady ze stali Vionaro w dwóch kolorach współgra ze wszystkimi współczesnymi aranżacjami wnętrz. Wykonane są ze sprężystego kształtownika wyciskanego, a w wersji stalowej z profilu stalowego spawanego laserowo.



Korzyści

Ciche zamykanie: hamowanie szuflad odbywa się za pomocą zintegrowanej technologii Soft-close.

Obciążenia: 40 kg i 70 kg.

Solidne mocowania frontu.


Mocowanie tylnej ścianki jest zintegrowane z bokiem szuflady.

System regulacji: przesunięcia prawo - lewo, regulacja góra - dół oraz odchyłu frontu.

Tipmatic soft-close: posiada trzystopniową regulację mocy i można dopasować go do danego obciążenia w szufladzie.



»Minimalistyczny, luksusowy wygląd. Do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych.«

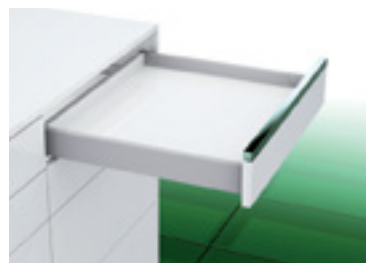


SZUFLADA VIONARO H 63

- Prowadnice skrzynkowe Dynapro 40 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w czterech płaszczyznach (boczna, wysokości, nachylenia, głębokości);
- Prosty 13 mm boczek;
- Możliwość zastosowania systemu bezuchwytowego;
- Montaż na tych samych prowadnicach skrzynki lub metalowego boku.

	Biała	Grafit
Vionaro szuflada H 63/ L 450/ 40 kg	51.1115.01	51.1415.43
Vionaro szuflada H 63/ L 500/ 40 kg	51.1116.01	51.1416.43

Skład kompletu szuflady VIONARO H 63:

- Boki szuflady VIONARO H 63 (lewe/ prawe)
- Prowadnice Dynapro (lewe/ prawe)
- Komplet mocowań frontu z zaślepkami

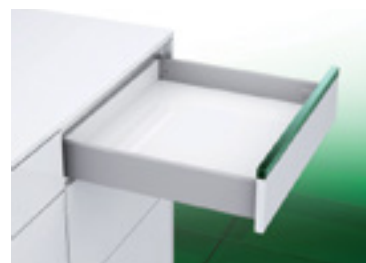



SZUFLADA VIONARO H 89

- Prowadnice skrzynkowe Dynapro 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w czterech płaszczyznach (boczna, wysokości, nachylenia, głębokości);
- Prosty 13 mm boczek;
- Możliwość zastosowania systemu bezuchwytowego;
- Montaż na tych samych prowadnicach skrzynki lub metalowego boku.

	Biała	Grafit
Vionaro szuflada H 89/ L 300/ 40 kg	51.2112.01	51.2412.43
Vionaro szuflada H 89/ L 350/ 40 kg	51.2113.01	51.2413.43
Vionaro szuflada H 89/ L 400/ 40 kg	51.2114.01	51.2414.43
Vionaro szuflada H 89/ L 450/ 40 kg	51.2115.01	51.2415.43
Vionaro szuflada H 89/ L 500/ 40 kg	51.2116.01	51.2416.43
Vionaro szuflada H 89/ L 550/ 40 kg	51.2117.01	51.2417.43
Vionaro szuflada H 89/ L 600/ 40 kg	51.2118.01	51.2418.43
Vionaro szuflada H 89/ L 500/ 70 kg	51.2126.01	51.2426.43
Vionaro szuflada H 89/ L 550/ 70 kg	51.2127.01	51.2427.43
Vionaro szuflada H 89/ L 600/ 70 kg	51.2128.01	51.2428.43

Skład kompletu szuflady VIONARO H 89:

- Boki szuflady VIONARO H 89(lewe/ prawe)
- Prowadnice Dynapro (lewe/ prawe)
- Komplet mocowań frontu z zaślepkami

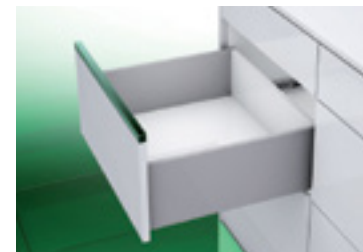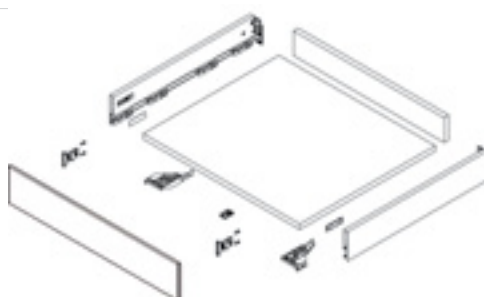

SZUFLADA VIONARO H 185


- Prowadnice skrzynkowe Dynapro 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w czterech płaszczyznach (boczna, wysokości, nachylenia, głębokości);
- Prosty 13 mm boczek;
- Możliwość zastosowania systemu bezuchwytowego;
- Montaż na tych samych prowadnicach skrzynki lub metalowego boku.

	Biała	Grafit
Vionaro szuflada H 185/ L 300/ 40 kg	51.4112.01	51.4412.43
Vionaro szuflada H 185/ L 350/ 40 kg	51.4113.01	51.4413.43
Vionaro szuflada H 185/ L 400/ 40 kg	51.4114.01	51.4414.43
Vionaro szuflada H 185/ L 450/ 40 kg	51.4115.01	51.4415.43
Vionaro szuflada H 185/ L 500/ 40 kg	51.4116.01	51.4416.43
Vionaro szuflada H 185/ L 550/ 40 kg	51.4117.01	51.4417.43
Vionaro szuflada H 185/ L 600/ 40 kg	51.4118.01	51.4418.43
Vionaro szuflada H 185/ L 500/ 70 kg	51.4126.01	51.4426.43
Vionaro szuflada H 185/ L 550/ 70 kg	51.4127.01	51.4427.43
Vionaro szuflada H 185/ L 600/ 70 kg	51.4128.01	51.4428.43

Skład kompletu szuflady

VIONARO H 185:

- Boki szuflady VIONARO H 185 (lewe/ prawe)
- Prowadnice Dynapro (lewe/ prawe)
- Komplet mocowań frontu z zaślepkami

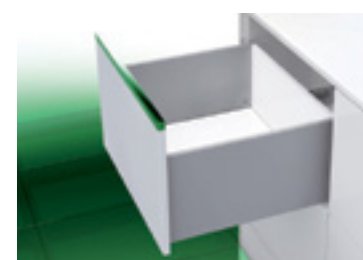


SZUFLADA VIONARO H 249

- Prowadnice skrzynkowe Dynapro 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w czterech płaszczyznach (boczna, wysokości, nachylenia, głębokości);
- Prosty 13 mm boczek;
- Możliwość zastosowania systemu bezuchwytowego;
- Montaż na tych samych prowadnicach skrzynki lub metalowego boku.

	Biała	Grafit
Vionaro szuflada H 249/ L 450/ 40 kg	51.50115.01	51.50415.43
Vionaro szuflada H 249/ L 500/ 40 kg	51.50116.01	51.50416.43
Vionaro szuflada H 249/ L 550/ 40 kg	51.50117.01	51.50417.43
Vionaro szuflada H 249/ L 450/ 70kg	51.50125.01	51.50425.43
Vionaro szuflada H 249/ L 500/ 70 kg	51.50126.01	51.50426.43
Vionaro szuflada H 249/ L 550/ 70 kg	51.50127.01	51.50427.43

Skład kompletu szuflady VIONARO H 249:

- Boki szuflady VIONARO H 249 (lewe/ prawe)
- Prowadnice Dynapro (lewe/ prawe)
- Komplet mocowań frontu z zaślepkami

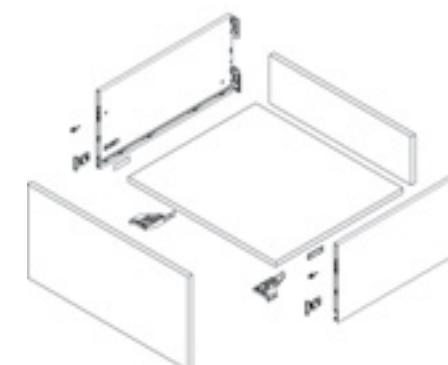



SZUFLADA WEWNĘTRZNA
VIONARO H 89

- Prowadnice skrzynkowe Dynapro 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w czterech płaszczyznach (boczna, wysokości, nachylenia, głębokości);
- Prosty 13 mm boczek;
- Możliwość zastosowania systemu bezuchwytowego;
- Montaż na tych samych prowadnicach skrzynki lub metalowego boku.

	Biała	Grafit
Vionaro szuflada F8 szuflada wew. H 89/ L 300/ 40 kg	51.2152.01	51.2452.43
Vionaro szuflada F8 szuflada wew. H 89/ L 350/ 40 kg	51.2153.01	51.2453.43
Vionaro szuflada F8 szuflada wew. H 89/ L 400/ 40 kg	51.2154.01	51.2454.43
Vionaro szuflada F8 szuflada wew. H 89/ L 450/ 40 kg	51.2155.01	51.2455.43
Vionaro szuflada F8 szuflada wew. H 89/ L 500/ 40 kg	51.2156.01	51.2456.43
Vionaro szuflada F8 szuflada wew. H 89/ L 550/ 40 kg	51.2157.01	51.2457.43
Vionaro szuflada F8 szuflada wew. H 89/ L 600/ 40 kg	51.2158.01	51.2458.43

Vionaro szuflada F8 szuflada wew. H 89/ L 500/ 70 kg	51.2166.01	51.2466.43
Vionaro szuflada F8 szuflada wew. H 89/ L 550/ 70 kg	51.2167.01	51.2467.43
Vionaro szuflada F8 szuflada wew. H 89/ L 600/ 70 kg	51.2168.01	51.2468.43

PANEL F8

Panel F8 należy zamówić oddzielnie.

- Kolor panelu dopasowany do boku szuflady;
- Długość panelu 1160 mm;
- Do docięcia do wymiaru szuflady.


	Biały	Grafit
Panel F8 do szuflady wew. 8 mm/ H 89/ L 1160	51.61642.01	51.64642.43

	Biały	Antracyt
Zabierak do szuflady wew.	50.5181.01	50.5481.43



Skład kompletu szuflady wewnętrznej
VIONARO H 89:

- Boki szuflady VIONARO H 89 (lewe/ prawe)
- Prowadnice Dynapro (lewe/ prawe)
- Komplet mocowań do panelu F8
- Zaślepki panelu F8

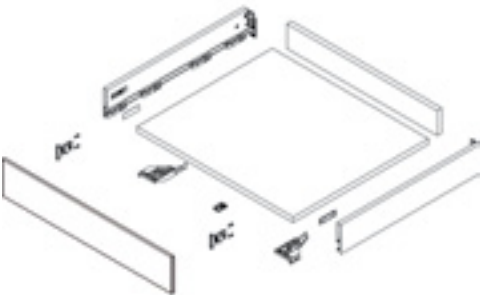

SZUFLADA WEWNĘTRZNA
VIONARO H 185

- Prowadnice skrzynkowe Dynapro 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
- Regulacja frontu w czterech płaszczyznach (boczna, wyokości, nachylenia, głębokości);
- Prosty 13 mm boczek;
- Możliwość zastosowania systemu bezuchwytowego;
- Montaż na tych samych prowadnicach skrzynki lub metalowego boku.

	Biała	Grafit
Vionaro F8 szuflada wew. H 185/ L 300/ 40 kg	51.4152.01	51.4452.43
Vionaro F8 szuflada wew. H 185/ L 350/ 40 kg	51.4153.01	51.4453.43
Vionaro F8 szuflada wew. H 185/ L 400/ 40 kg	51.4154.01	51.4454.43
Vionaro F8 szuflada wew. H 185/ L 450/ 40 kg	51.4155.01	51.4455.43
Vionaro F8 szuflada wew. H 185/ L 500/ 40 kg	51.4156.01	51.4456.43
Vionaro F8 szuflada wew. H 185/ L 550/ 40 kg	51.4157.01	51.4457.43
Vionaro F8 szuflada wew. H 185/ L 600/ 40 kg	51.4158.01	51.4458.43

Vionaro F8 szuflada wew. H 185/ L 500/ 70 kg	51.4166.01	51.4466.43
Vionaro F8 szuflada wew. H 185/ L 550/ 70 kg	51.4167.01	51.4467.43
Vionaro F8 szuflada wew. H 185/ L 600/ 70 kg	51.4168.01	51.4468.43

PANEL F8

Panel F8 należy zamówić oddzielnie.

- Kolor panelu dopasowany do boku szuflady;
- Długość panelu 1160 mm;
- Do docięcia do wymiaru szuflady.


	Biały	Grafit
Panel F8 do szuflady wew. 8 mm/ H 185/ L 1160	51.61643.01	51.64643.43

	Biały	Antracyt
Zabierak do szuflady wew.	50.5181.01	50.5481.43



Skład kompletu szuflady wewnętrznej
VIONARO H 185:


- Boki szuflady VIONARO H 185 (lewe/ prawe)
- Prowadnice Dynapro (lewe/ prawe)
- Komplet mocowań do panelu F8
- Zaślepki panelu F8

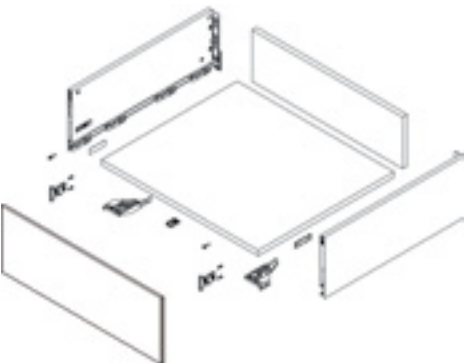


Vionaro

LEGENDA:	B	Dno	FST	Dolne nałożenie frontu	NL	Długość prowadnicy
	BB	Szerokość dna	KV	Krawędź przednia korpusu	RW	Ścianka tylna
	BL	Długość dna	LWK	Szerokość wewnętrzna korpusu	RWB	Szerokość ścianki tylnej
	FAS	Boczne nałożenie frontu	MET	Minimalna głębokość w świetle	RWH	Wysokość ścianki tylnej


 ● Euro wkręt 6,3 x 14 mm
Wkręt do płyty wiórowej 4 x 16 mm
Łeb śruby 7 mm




Front

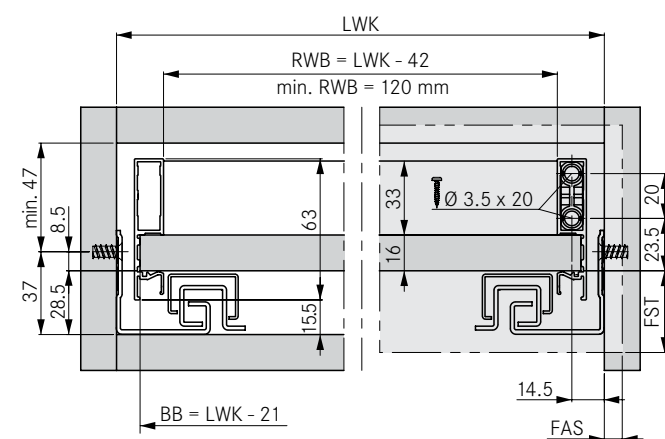


Ścianka tylna




Dno i ścianka tylna dla
płyty 16 mm

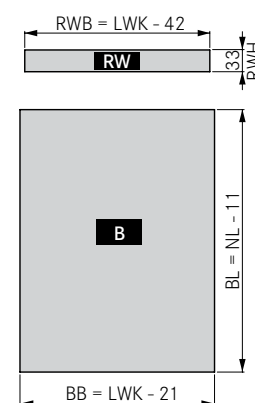


Nawiarty ścianki tylnej przy szerokości korpusu > 275

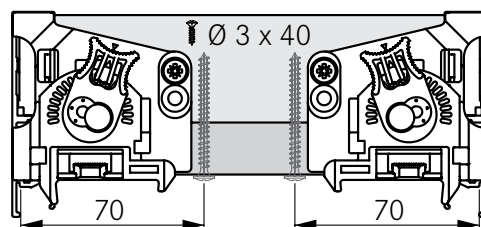


Nawierty ścianki tylnej przy szerokości korpusu > 600

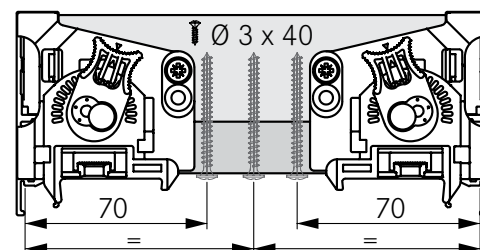


Front

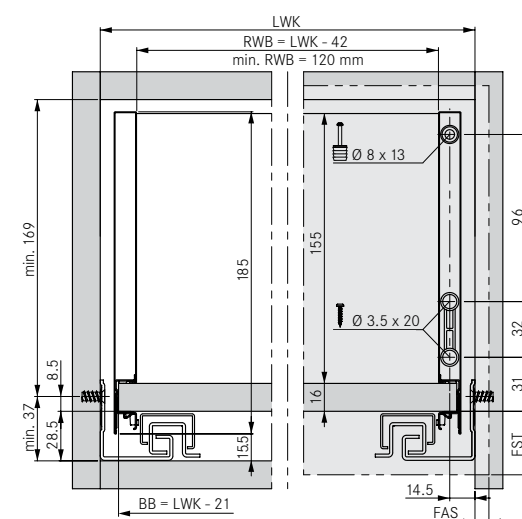


Nawierty ścianki tylnej przy szerokości korpusu > 275




Ścianka tylna

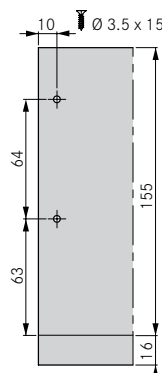

Dno i ścianka tylna dla płyty 16 mm

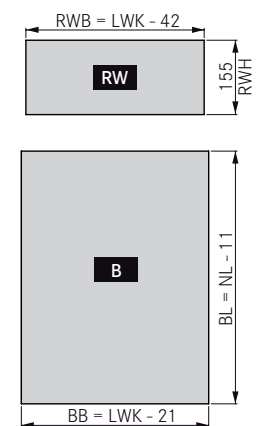

Nawierty ścianki tylnej przy szerokości korpusu > 600



Vionaro

LEGENDA:	B	Dno	FST	Dolne nałożenie frontu	NL	Długość prowadnicy
	BB	Szerokość dna	KV	Krawędź przednia korpusu	RW	Ścianka tylna
	BL	Długość dna	LWK	Szerokość wewnętrzna korpusu	RWB	Szerokość ścianki tylnej
	FAS	Boczne nałożenie frontu	MET	Minimalna głębokość w świetle	RWH	Wysokość ścianki tylnej

Front

min. 233

min. 37

8.5

28.5

15.5

249

LWK

RWB = LWK - 42

min. RWB = 120 mm

BB = LWK - 21

14.5

FAS

96

32

31

FST

16

219

Ø 8 x 13

Ø 3.5 x 20

Ścianka tylna

10

Ø 3.5 x 15

32

128

31

219

16

Dno i ścianka tylna dla płyty 16 mm

RWB = LWK - 42

RW


219

RWH

B

BL = NL - 11

BB = LWK - 21

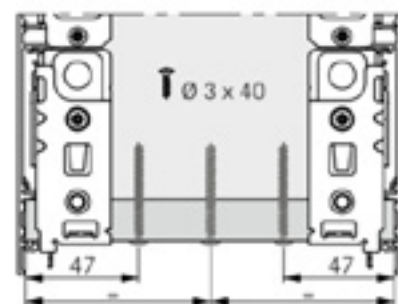

Technical drawing of a door profile cross-section. The drawing shows a horizontal profile with a vertical section cut. A dimension line labeled 'A' indicates the distance from the left edge of the profile to the center of the vertical section. A dimension line labeled '14' indicates the width of the vertical section. Below the drawing is a table with two columns: 'NL' and 'A'.

NL	A
270 - 300	205
350 - 650	241

40 kg

270 - 300
350 - 450
500
550
600

384
352
288
256
224
192
160
128
32
0

MET = NL + 12

40 kg

70 kg

450
500 - 550
600 - 650
660

384
375
352
343
288
279
247
224
128
32
0

MET = NL + 12

70 kg

Legenda:

- Euro wkręt 6,3 x 14 mm
- Wkręt do płyty wiórowej 4 x 16 mm
- Łeb śruby 7 mm

Technical drawing of the IBB 104 door profile, showing front, side, and cross-section views with dimensions and formulas.

Front View Dimensions:

- Overall height: 104
- Overall width: IBB = LWK - 8
- Top panel height: 59
- Bottom panel height: 89
- Panel thickness: 16
- Bottom panel bottom offset: 15.5
- Top panel bottom offset: 32
- Bottom panel top offset: 55.5
- Bottom panel bottom offset: 28.5
- Bottom panel bottom offset: min. 37
- Bottom panel bottom offset: min. 73
- Bottom panel bottom offset: 8.5
- Bottom panel bottom offset: 10.5

Side View Dimensions:

- Overall width: LWK
- Overall height: 104
- Top panel height: 59
- Bottom panel height: 89
- Panel thickness: 16
- Bottom panel bottom offset: 15.5
- Top panel bottom offset: 32
- Bottom panel top offset: 55.5
- Bottom panel bottom offset: 28.5
- Bottom panel bottom offset: min. 37
- Bottom panel bottom offset: min. 73
- Bottom panel bottom offset: 8.5
- Bottom panel bottom offset: 10.5

Cross-section View Dimensions:

- Overall width: LWK
- Overall height: 104
- Top panel height: 59
- Bottom panel height: 89
- Panel thickness: 16
- Bottom panel bottom offset: 15.5
- Top panel bottom offset: 32
- Bottom panel top offset: 55.5
- Bottom panel bottom offset: 28.5
- Bottom panel bottom offset: min. 37
- Bottom panel bottom offset: min. 73
- Bottom panel bottom offset: 8.5
- Bottom panel bottom offset: 10.5

Formulas:

- $RWB = LWK - 42$
- min. RWB = 120 mm
- $BB = LWK - 21$
- $IBB = LWK - 8$

Notes:

- Ø 4 x 11.5
- Ø 3

Front

LWK

RWB = LWK - 42
min. RWB = 120 mm

min. 169

8.5

28.5

min. 37

155

185

16

15.5

BB = LWK - 21

IBB = LWK - 8

10.5

16.5

Ø 8

Ø 8 x 3

9.6

32

Ø 4 x 11.5

55.5

Ø 3

IBB Szerokość panelu wewnętrznego

IBB = LWK - 8

200

7.5

PEKA systemy szuflad i za